



et le fluide passe!





LE MOT DU PRÉSIDENT

Malgré une conjoncture pour le moins troublée ces dernières années, APRO-OUEST a su améliorer encore son niveau de service tout en maintenant des niveaux de prix compétitifs auprès d'une clientèle toujours fidèle mais fort logiquement encore plus exigeante.

C'est donc avec le plus grand plaisir qu'à l'occasion du vingt-et-unième anniversaire d'APRO-OUEST je vous invite à découvrir le logo rajeuni et surtout notre nouveau catalogue.

La veille technologique est un de nos atouts et notre force de vente mettra un point d'honneur à vous commenter ce catalogue, vous y faisant découvrir les nombreuses nouvelles références destinées à nos trois secteurs d'activité que sont l'industrie, la navale et l'irrigation.

Nos partenaires et toute l'équipe d'APRO-OUEST se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente et prospère année 2018.

François ROIG

Service commercial : 02.51.13.00.25

Fax : 02.51.13.00.26

Comptabilité : 02.51.13.03.33

Horaires du lundi au vendredi :

8h30-12h30 / 14h00-17h30

Site internet : www.apro-ouest.com

TUBE PVC PRESSION
PRIX SUR DEMANDE

**TENU EN
STOCK**



TUBE PVC TRANSPARENT
PRIX SUR DEMANDE



Diamètre	PN	N/Réf.
20 x 2,3	25	8530515
25 x 2,3	20	8530520
32 x 2,4	16	8530525
40 x 3,0	16	8530530
50 x 3,7	16	8530535
63 x 4,7	16	8530540
75 x 3,6	10	8530542
75 x 5,6	16	8530545
90	16	8515090
90 x 4,3	10	8530550
110 x 4,2	10	8530555
125 x 4,8	10	8530565
140 x 5,4	10	8530568
160 x 6,2	10	8530573
200 x 7,7	10	8530585
225 x 8,6	10	8530587
250 x 9,6	10	8530589
315 x 12,1	10	8530590

Diamètre	PN	N/Réf.
6,1		8969018
8,1		8969020
10x1,2		8969022
12x1	16	8969024
12x1,4		8969025
16x1,2	16	8969026
20x1,5	16	8969028
25x1,5	10	8969029
25x1,9	16	8969030
32x1,8	10	8969032
32x2,4	16	8969034
40x2	10	8969038
40x3		8969040
50x1,8		8969042
50x2,4	10	8969047

Diamètre	PN	N/Réf.
50x3,7	16	8969050
63x1,8	4	8969060
63x3	10	8969063
63x4,7	16	8969065
75x1,8	4	8969067
75x3,6	10	8969068
90x1,8	4	8969088
90x4,3	10	8969090
110x2,2	4	8969091
110x5,3	10	8969092
125x2,5	4	8969094
140x2,8	4	8969095
160x3,2	4	8969102
160x4,7		8969103
200x4,0	4	8969104
250x4,9	4	8969105

Disponible Marine, NF et non NF, prix sur demande pour transparent et PVC.



EAU POTABLE PE BANDE BLEU IRRIGATION



PN 6			
Diamètre	Lg en M	N/Réf.	PU
16,6 x 20	25	8570010	
16,6 x 20	50	8570011	
16,6 x 20	100	8570012	
21 x 25	25	8570013	
21 x 25	50	8570014	
21 x 25	100	8570015	
28 x 32	25	8570016	
28 x 32	50	8570017	
28 x 32	100	8570018	
35 x 40	50	8570020	
35 x 40	100	8570021	
44 x 50	50	8570023	
44 x 50	100	8570024	
55,4 x 63	50	8570026	
55,4 x 63	100	8570027	
66 x 75	50	8570028	
79,2 x 90	50	8570029	
96,8 x 110	50	8570030	

PN10			
Diamètre	Lg en M	N/Réf.	PU
16 x 20	25	8570031	
16 x 20	50	8570032	
16 x 20	100	8570033	
20,4 x 25	25	8570034	
20,4 x 25	50	8570035	
20,4 x 25	100	8570036	
26 x 32	25	8570037	
26 x 32	50	8570038	
26 x 32	100	8570039	
34 x 40	50	8570041	
34 x 40	100	8570042	
42,6 x 50	50	8570044	
42,6 x 50	100	8570045	
53,6 x 63	50	8570047	
53,6 x 63	100	8570048	
64 x 75	50	8570049	
76,8 x 90	50	8570051	
93,8 x 110	50	8570053	

EAU POTABLE PE 80



PN 12,5			
Diamètre	Lg en M	N/Réf.	PU
20,4 x 25	25	8570060	
20,4 x 25	50	8570061	
20,4 x 25	100	8570062	
26,4 x 32	25	8570063	
26,4 x 32	50	8570064	
26,4 x 32	100	8570065	
32 x 40	50	8570067	
32 x 40	100	8570068	
40,8 x 50	50	8570070	
40,8 x 50	100	8570071	
51,4 x 63	50	8570073	
51,4 x 63	100	8570074	
61,4 x 75	50	8570075	
73,6 x 90	50	8570076	



POUR SOUDURE OXYGENE

Tuyau revêtement bleu pour oxygène, conforme aux normes en 559. Température -30 à +80°C.



Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6x13	20	0,150	20	60	8940806	
6x13	40	0,150	20	60	8940807	
10x17	20	0,210	20	60	8940810	
10x17	40	0,210	20	60	8940811	

POUR SOUDURE ACETYLENE

Tuyau revêtement rouge pour acétylène, conforme aux normes EN 559. Température -30 à +80°C.



Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6x13	20	0,150	20	60	8940816	
6x13	40	0,150	20	60	8940817	
10x17	20	0,210	20	60	8940820	
10x17	40	0,210	20	60	8940821	

POUR SOUDURE DOUBLE CONDUIT

Tuyau composé de deux tubes jumelés bleu et rouge, oxygène et acétylène. Température -30 à +80°C.



Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6x13	20	0,300	20	60	8940856	
10x17	20	0,420	20	60	8940860	

POUR SOUDURE PROPANE

Tuyau destiné au raccordement des chalumeaux aux postes de distribution de propane. Conforme aux normes EN559. Température -30 à +80°C.



Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6,3H12	40	0,120	20	60	8940866	
8H14	40	0,150	20	60	8940868	
10H17	40	0,210	20	60	8940870	

TUYAU PNEUMATIQUE



Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6x13	40	0,065	20	60	8940606	
8x15	40	0,080	20	60	8940608	
10x18	40	0,110	20	60	8940610	



AIR COMPRIME 15 BARS

Tube et revêtement en SBR/NR noir avec renforcement en trame textile.

Ne résiste pas aux hydrocarbures, température d'utilisation de -20 à +80°C.



Diamètre	Lg	pois kg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6x13	20	0,160	15	45	8940406	
6x13	40	0,160	15	45	8940407	
8x15	20	0,180	15	45	8940408	
8x15	40	0,180	15	45	8940409	
10x17	20	0,220	15	45	8940410	
10x17	40	0,220	15	45	8940411	
13x21	20	0,270	15	45	8940414	
13x21	40	0,270	15	45	8940415	
16x23	20	0,320	15	45	8940418	
16x23	40	0,320	15	45	8940419	
20x29	20	0,510	15	45	8940420	
20x29	40	0,510	15	45	8940421	
25x34	20	0,620	15	45	8940425	
25x34	40	0,620	15	45	8940426	
32x43	20	0,950	15	45	8940428	
32x43	20	0,950	15	45	8940430	
35x47	20	1,050	15	45	8940432	
40x54	20	1,400	15	45	8940436	
45x59	20	1,600	15	45	8940438	
50x64	20	1,540	15	45	8940440	
60x74	20	2,100	15	45	8940444	
70x84	20	2,400	15	45	8940448	
75x91	20	2,640	15	45	8940450	
80x96	20	3,100	15	35	8940452	
90x106	20	3,600	15	35	8940454	
100x116	20	3,900	15	35	8940456	

TUYAU REFOULEMENT D'EAU

Tuyau c/c souple destiné pour le refoulement d'eau et de liquides inerte.

Résistant aux facteurs de vieillissement tels que les acides, le soleil, l'eau de mer, les engrais, les chocs, les tensions.

Température d'utilisation de -20 à + 100°C.



Diamètre	Lg	pois kg/m	p.s	p.u a 100°C	Réf	Prix/cour.
12x18	25	0,218	15	8	8941102	
12x18	50	0,218	15	8	8941104	
15x21	25	0,26	15	8	8941106	
15x21	50	0,26	15	8	8941108	
19x26	25	0,358	15	8	8941110	
19x26	50	0,358	15	8	8941112	
25x33	25	0,55	15	8	8941114	
25x33	50	0,55	15	8	8941116	
30x40	20	0,73	10	5	8941118	
40x52	20	1,1	10	5	8941122	
50x62	20	1,5	10	5	8941126	

CRISTAL ARME

Tuyau souple en PVC cristal armé de fibre polyester de qualité alimentaire. Température d'utilisation -10 à +60°C.



diam.	vide m eau	poids kg/m	p.s	ray.courb.	Réf	prix/ml
32	10	0,600	10	200	8968410	
35	10	0,720	10	220	8968415	
40	10	0,815	10	240	8968420	
50	10	1,15	8	300	8968425	
60	10	1,530	8	360	8968435	
63	10	1,58	8	370	8968437	
70	10	1,82	7	420	8968440	
75	10	1,920	7	450	8968445	
80	10	2,1	7	480	8968450	
90	10	2,4	5	550	8968455	
100	9	3,200	5	630	8968460	
110	9	3,500	5	710	8968465	
120	9	3,800	5	850	8968470	
127	9	4,130	4	880	8968472	
152	8	6,150	3	1100	8968475	
203	7	10,100	3	1850	8968480	

CRISTAL

Tuyau PVC monocouche, non armé.



Diamètre	p.s	Lg	Réf	Prix/cour.
2x4	5	25	8969800	
3x6	5	25	8969804	
4x7	5	25	8969810	
5x8	5	25	8969815	
6x9	5	25	8969820	
7x10	5	25	8969825	
8x11	5	25	8969830	
9x12	5	25	8969835	
10x14	5	25	8969840	
12x16	5	25	8969845	
15x19	5	25	8969850	
19x24	5	25	8969855	
20x26	3	25	8969860	
25x32	3	25	8969865	
30x38	3	25	8969870	

Autres Ø sur demande, existe aussi en 50 m

TUYAU PVC PISCINE

Tuyau résistant, léger et flexible en PVC plastifié. Spirale de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas. La surface extérieure lisse. Résistant aux variations climatiques, à l'abrasion et aux solutions chimiques. Recommandé pour collage avec raccord PVC. Température d'utilisation -10 à +60°C.



diamètre	poids kg/m	p.s	Réf	prix/ml
20x25	0,240	10	8992001	
25x32	0,420	10	8992006	
32x40	0,600	10	8992011	
42x50	0,715	8	8992015	
55x63	1,000	7	8992017	



AIR COMPRIME 20 BARS

Tuyau souple en PVC avec renforcement par tresse textile de haute ténacité.

Air comprimé, pulvérisation agricole, asservissement pneumatique sur machines.

Equipement de petit matériel, passage de gaz et air industriel, applications diverses

Température d'utilisation -15 à +60°C.



Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6x12	25	0,109	20	63	8969900	
8x14	25	0,130	20	63	8969904	
9x15	25	0,143	20	63	8969906	
10x16	25	0,155	20	63	8969908	
12,7x20	25	0,225	20	63	8969910	
16x24	25	0,315	20	63	8969912	
19x27	25	0,363	20	63	8969914	
25x34	25	0,520	20	63	8969916	

FUEL 10 BARS

Tuyau très souple en PVC spécial hydrocarbures et dérivés.

Renforcement par tresse textile de haute ténacité.

Toutes applications: pompes, brûleurs, chauffage... utilisant du fuel.

Température d'utilisation -15 à +60°C.



Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6,3x11	25	0,080	10	40	8969920	
8x14	25	0,128	10	40	8969922	
10x16	25	0,149	10	33	8969924	
12x19	25	0,210	10	33	8969926	
15x23	25	0,295	10	33	8969928	
20x28	25	0,370	10	30	8969930	
25x32,5	25	0,425	8	24	8969932	

PULVERISATION 40 BARS

Tuyau souple en PVC avec renforcement par tresse textile de haute ténacité.

Air comprimé, pulvérisation agricole, équipement de postes de lavage à l'eau froide.

Température d'utilisation -15 à +60°C.



Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
8x14,5	25	0,153	40	125	8969330	
8x14,5	50	0,153	40	125	8969331	
9x16	25	0,174	40	125	8969332	
9x16	50	0,174	40	125	8969333	
12x20	25	0,245	40	125	8969334	
12x20	50	0,245	40	125	8969335	
16x24	25	0,321	40	105	8969336	
16x24	50	0,321	40	105	8969337	
19x28	25	0,420	40	105	8969338	
19x28	50	0,420	40	105	8969339	
25x35	25	0,585	40	105	8969340	
25x35	50	0,585	40	105	8969341	



ASPIRATION REFOULEMENT SPIRE PVC

Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Surface intérieure lisse en cristal transparent. Qualité alimentaire. Température de -10 à +60°C. Longueur 25 mètres.



diamètre	épaisseur	poids kg/m	p.s	Ø courb.	Réf	prix/ml
20	2,7	0,190	4	100	8968008	
25	2,7	0,240	4	135	8968010	
30	2,8	0,300	4	140	8968012	
35	3,2	0,390	4	165	8968014	
40	3,5	0,465	4	190	8968016	
45	4	0,570	4	248	8968018	
50	4,0	0,680	4	260	8968020	
55	4	0,760	4	295	8968022	
60	4,2	0,825	4	331	8968024	
63	4,2	0,870	4	354	8968026	
70	4,3	1,060	3	384	8968028	
76	4,6	1,100	3	408	8968030	
80	4,6	1,300	3	425	8968032	
90	5,2	1,600	2	502	8968034	
102	5,5	1,850	2	567	8968036	
110	6,1	2,280	2	525	8968038	
120	6,2	2,500	2	670	8968040	

ASPIRATION REFOULEMENT SPIRE ACIER

Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en acier galvanisée. Qualité alimentaire. Température de -10 à +60°C. Longueur 25 mètres.



diamètre	épaisseur	poids kg/m	p.s	Ø courb.	Réf	prix/ml
16	3,5	0,250	5	60	8968050	
20	3,5	0,340	4	70	8968052	
25	4,0	0,450	4	75	8968054	
30	4,0	0,540	4	80	8968056	
35	4,5	0,710	3	100	8968058	
40	5,0	0,860	3	110	8968060	
45	5,5	1,100	3	120	8968062	
50	5,5	1,400	3	130	8968064	
60	6,5	1,800	3	180	8968066	
70	6,5	2,200	3	360	8968068	
76	6,5	2,350	2	380	8968069	
80	7,0	2,400	2	410	8968070	
90	7,0	3,300	2	430	8968072	
102	7,0	3,900	2	500	8968074	



REFOULEMENT PLAT MOYEN BLEU

Tuyau PVC nitrile plastifié renforcé en fils polyester
Température de -10 à +60°C. Longueur 50 mètres.



diamètre	poids kg/m	ρ.s	Réf	prix/ml
25	0,19	10	8968100	
32	0,240	10	8968102	
35	0,280	9	8968104	
40	0,320	8	8968108	
45	0,350	8	8968110	
50	0,410	8	8968112	
55	0,480	8	8968114	
63	0,560	8	8968116	
70	0,610	7	8968118	
76	0,690	7	8968120	
84	0,740	7	8968122	
90	0,850	7	8968124	
100	1,000	7	8968126	
110	1,150	7	8968128	
125	1,350	6	8968130	
150	1,600	4	8968132	
200	2,300	3	8968134	

REFOULEMENT PLAT LOURD ROUGE

Tuyau PVC nitrile plastifié renforcé en fils polyester
Température de -10 à +60°C. Longueur 50 mètres.



diamètre	poids kg/m	ρ.u	Réf	prix/ml
25	0,300	16	8968136	
35	0,410	16	8968138	
41	0,470	16	8968140	
45	0,520	15	8968142	
50	0,575	14	8968144	
63	0,690	15	8968146	
70	0,750	14	8968148	
75	0,870	12	8968150	
84	1,000	11	8968152	
90	1,250	11	8968154	
100	1,350	10	8968156	
110	1,600	8	8968158	
150	2,500	6	8968160	
200	3,300	4	8968162	

TUYAU D'ASPIRATION INDUSTRIELLE

Tuyau résistant et flexible en PVC plastifié souple avec spirale de renfort en PVC rigide antichoc.

Ne s'écrase pas, résistant aux variations températures, à l'abrasion et aux solutions chimiques.

Pour irrigations, eaux chargées, solutions chimiques, assainissement, usage très intensifs

Température de - 5 à 60°C. Longueur standard 25 mètres.



diam.	vide m eau	poids kg/m	p.s	ray. courb.	Réf	prix/ml
32	10	0,600	10	200	8968410	
35	10	0,720	10	220	8968415	
40	10	0,815	10	240	8968420	
50	10	1,15	8	300	8968425	
60	10	1,530	8	360	8968435	
63	10	1,58	8	370	8968437	
70	10	1,82	7	420	8968440	
75	10	1,920	7	450	8968445	
80	10	2,1	7	480	8968450	
90	10	2,4	5	550	8968455	
100	9	3,200	5	630	8968460	
110	9	3,500	5	710	8968465	
120	9	3,800	5	850	8968470	
127	9	4,130	4	880	8968472	
152	8	6,150	3	1100	8968475	
203	7	10,100	3	1850	8968480	

TUYAU D'ASPIRATION SUPER ELASTIQUE 12534

Tuyau très flexible avec spirale en PVC rigide résistante aux chocs.

Utilisation pour camion de vidange, tonnes a lisier, nettoyage de canalisation, assainissement.

Température de -20 à + 60°C.



diam.	épais- seur	poids kg/m	p.s	ray. courbure	Réf
25	4,4	0,550	7	100	
32	4,4	0,600	6	130	
38	4,4	0,700	6	150	
45	5	0,900	5,5	180	
50	5,5	1,050	5	200	
60	5,6	1,250	4,5	240	
63	6	1,390	4,5	250	
75	6,5	1,700	4	300	
76	6,5	1,700	4	300	
80	6,5	1,850	3,5	320	
89	3,7	2,250	3,5	360	
90	6,7	2,250	3,5	360	
100	7,4	2,700	3	400	
102	7,3	2,700	3	400	
110	7,5	3,100	3	440	
120	8	3,600	2,5	480	
125	8,3	3,900	2,5	500	
127	8,3	3,900	2,5	510	
130	8,5	4,100	2,5	520	
133	8,5	4,200	2,5	535	
150	9	5,000	2	600	
152	9	5,000	2	610	
160	9,4	5,600	2	640	
200	13	9,500	1,5	800	

GAINE POLYURETHANE SPIRE ACIER

Gaine polyurethane translucide spire acier cuivré. Intérieur lisse.

Très souple, bonne résistance à l'abrasion aux vapeurs d'huile et d'essence.

Température de -30 à + 100°C.



diamètre	p.s	depres	ray. cour.	poids kg/m	Réf	prix/ml
40	1,4	0,3	40	0,22	8964271	
45	1,35	0,3	45	0,24	8964272	
50	1,3	0,28	50	0,37	8964274	
60	1,1	0,25	60	0,48	8964276	
70	1	0,23	70	0,55	8964278	
75	0,8	0,2	75	0,6	8964279	
80	0,7	0,18	80	0,62	8964280	
90	0,7	0,18	90	0,71	8964282	
100	0,6	0,15	100	0,78	8964283	
110	0,5	0,15	110	0,83	8964284	
120	0,45	0,12	120	0,9	8964286	
125	0,4	0,12	125	0,96	8964288	
130	0,3	0,11	130	0,98	8964290	
140	0,3	0,1	140	1,1	8964292	
150	0,25	0,1	150	1,2	8964294	
160	0,25	0,1	160	1,35	8964295	
180	0,2	0,09	180	1,51	8964296	
200	0,18	0,09	200	1,67	8964297	
250	0,15	0,08	250	2,2	8964298	
300	0,12	0,06	300	2,6	8964300	
350	0,1	0,06	350	2,9	8964301	
400	0,08	0,02	400	3,4	8964302	
450	0,06	0,01	450	3,65	8964303	
500	0,04	0,01	500	4,2	8963304	

GAINE POLYURETHANE SPIRE PVC

Gaine polyurethane translucide spire PVC rigide anti choc. Intérieur lisse.

Bonne flexibilité, bonne résistance à l'abrasion et à l'hydrolyse

Température de -30 à + 80°C.



diamètre	p.s	depres	ray. cour.	poids kg/m	Réf	prix/ml
16	1,5	0,6	16	0,1	8964200	
20	1,5	0,6	20	0,14	8964203	
25	1,5	0,6	25	0,16	8964205	
30	1,5	0,6	30	0,195	8964210	
32	1,5	0,6	32	0,21	8964211	
35	1,5	0,6	35	0,24	8964212	
38	1,5	0,5	38	0,26	8964214	
40	1,5	0,5	40	0,265	8964215	
45	1,5	0,45	45	0,3	8964220	
50	1	0,45	50	0,335	8964225	
60	1	0,3	60	0,405	8964230	
65	1	0,3	65	0,46	8964233	
70	1	0,25	70	0,52	8964235	
75	1	0,25	75	0,58	8964240	
80	1	0,16	80	0,63	8964245	
90	1	0,16	90	0,73	8964250	
100	1	0,16	100	0,845	8964255	
110	0,8	0,16	110	0,915	8964257	
120	0,8	0,16	120	1,025	8964260	
125	0,8	0,16	125	1,075	8964262	
140	0,6	0,16	140	1,28	8964263	
150	0,6	0,16	150	1,44	8964265	
160	0,5	0,16	160	1,6	8964266	
180	0,5	0,16	180	1,91	8964267	
200	0,4	0,16	200	2,225	8964268	
250	0,3	0,15	250	3	8964269	

GAINE PVC SPIRE PVC
 PVC plastifié gris foncé lisse spire PVC antichoc
 Température de -10 à + 60°C.



diamètre	épais.	depres	ray.cour.	poids kg/m	Réf	prix/ml
20	0,7	0,5	20	0,14	8964105	
25	0,7	0,5	25	0,17	8964110	
30	0,7	0,5	30	0,2	8964115	
32	0,7	0,5	32	0,218	8964117	
35	0,7	0,5	35	0,24	8964120	
40	0,8	0,5	40	0,28	8964125	
45	0,8	0,4	45	0,36	8964130	
51	0,8	0,4	51	0,45	8964135	
55	0,8	0,4	55	0,49	8964140	
60	0,8	0,4	60	0,54	8964145	
65	0,9	0,4	65	0,59	8964150	
70	0,9	0,4	70	0,64	8964155	
76	0,9	0,4	76	0,69	8964160	
80	1	0,4	80	0,78	8964165	
90	1	0,4	90	0,83	8964170	
102	1	0,4	102	0,98	8964175	
110	1	0,4	110	1,1	8964177	
120	1	0,4	120	1,2	8964179	
127	1	0,3	127	1,25	8964180	
130	1	0,3	130	1,3	8964182	
140	1	0,3	140	1,5	8964184	
152	1,2	0,3	152	1,7	8964190	
160	1,2	0,3	160	1,92	8964192	
180	1,2	0,25	180	2,2	8964194	
203	1,2	0,25	203	2,4	8964196	
250	2	0,2	250	3	8964197	
300	2	0,1	300	3,6	8964199	

LES FLEXIBLES: SANITAIRE/PLOMBERIE/CHAUFFAGE/CLIMATISATION FEMELLE-FEMELLE



DESIGNATION	LONGUEUR	N/REF	PV HT
FF 3/8 DN10 16bars	150mm	4155110	
	300mm	4155120	
	500mm	4155130	
	700mm	4155140	
	1000mm	4155150	
	1500mm	4155160	
	2000mm	4155170	
FF 1/2 DN10 16bars	300mm	4155180	
	500mm	4155190	
	800mm	4155200	
	1000mm	4155210	
	1500mm	4155220	
FF 1/2 DN13 16bars	150mm	4155240	
	300mm	4155250	
	500mm	4155260	
	700mm	4155270	
	1000mm	4155280	
	1500mm	4155290	
	2000mm	4155300	
FF 1/2 DN15 16bars	300mm	4155310	
	500mm	4155320	
	600mm	4155330	
	700mm	4155340	
	800mm	4155350	
	1000mm	4155360	
	1500mm	4155370	
FF 3/4 DN12 16bars	300mm	4155390	
	500mm	4155400	
	700mm	4155410	
	1000mm	4155420	
	1500mm	4155430	

DESIGNATION	LONGUEUR	N/REF	PV HT
FF 3/4 DN15 16bars	300mm	4155440	
	500mm	4155450	
	700mm	4155460	
	1000mm	4155470	
	1500mm	4155480	
FF 3/4 DN20 10bars	2000mm	4155490	
	300mm	4155500	
	500mm	4155510	
	600mm	4155520	
	700mm	4155530	
FF 3/4 DN20 10bars	800mm	4155540	
	1000mm	4155550	
	1500mm	4155560	
	2000mm	4155570	
	FF 1 DN 25 6bars	300mm	4155580
500mm		4155590	
700mm		4155600	
1000mm		4155610	
1500mm		4155620	
FF 1 DN 25 6bars	2000mm	4155630	
	300mm	4155640	
	500mm	4155650	
	700mm	4155660	
FF 1 1/4 DN32 6bars	1000mm	4155670	
	1500mm	4155680	
	2000mm	4155690	
	300mm	4155700	
FF 1 1/2 DN40 6bars	500mm	4155710	
	700mm	4155720	
	1000mm	4155730	
	1500mm	4155740	
	FF 2 DN50 6bars	300mm	4155750
500mm		4155760	
700mm		4155770	
1000mm		4155780	
1500mm		4155790	



**LES FLEXIBLES: SANITAIRE/PLOMBERIE/
CHAUFFAGE/CLIMATISATION
MALE-FEMELLE**

DESIGNATION	LONGUEUR	N/REF	PV HT
MF 3/8 DN10 16bars	150mm	4156110	
	300mm	4156120	
	500mm	4156130	
	700mm	4156140	
	1000mm	4156150	
MF 1/2 DN10 16bars	1500mm	4156160	
	300mm	4156170	
	500mm	4156180	
	800mm	4156190	
	1000mm	4156200	
MF 1/2 DN13 16bars	1500mm	4156210	
	300mm	4156220	
	500mm	4156230	
	700mm	4156240	
	1000mm	4156250	
MF 1/2 DN15 16bars	1500mm	4156260	
	300mm	4156270	
	500mm	4156280	
	600mm	4156290	
	700mm	4156300	
MF 3/4 DN12 16bars	800mm	4156310	
	1000mm	4156320	
	1500mm	4156330	
	300mm	4156340	
	500mm	4156350	
MF 3/4 DN15 16bars	700mm	4156360	
	1000mm	4156370	
	1500mm	4156380	
	300mm	4156390	
	500mm	4156400	
MF 3/4 DN15 16bars	700mm	4156410	
	1000mm	4156420	
	1500mm	4156430	



DESIGNATION	LONGUEUR	N/REF	PV HT
MF 3/4 DN20 10bars	300mm	4156440	
	500mm	4156450	
	600mm	4156460	
	700mm	4156470	
	800mm	4156480	
MF 1 DN25 10bars	1000mm	4156490	
	1500mm	4156500	
	300mm	4156510	
	500mm	4156520	
	700mm	4156530	
MF 1 DN25 10bars	1000mm	4156540	
	1500mm	4156550	
	300mm	4156560	
	500mm	4156570	
	700mm	4156580	
MF 1 1/4 DN32 6bars	1000mm	4156590	
	1500mm	4156600	
	300mm	4156610	
	500mm	4156620	
	700mm	4156630	
MF 1 1/2 DN40 6bars	1000mm	4156640	
	1500mm	4156650	
	300mm	4156660	
	500mm	4156670	
	700mm	4156680	
M/F 2 DN50 6bars	1000mm	4156690	
	1500mm	4156700	



LES FLEXIBLES: SANITAIRE/PLOMBERIE/CHAUFFAGE/CLIMATISATION
FEMELLE COUDE-FEMELLE DROIT



DESIGNATION	LONGUEUR	N/REF	PV HT
F.DROIT F.COUDE 1/2 DN 10	300mm	4157100	
	500mm	4157110	
	1000mm	4157120	
	1200mm	4157130	
	1500mm	4157140	
F.DROIT F.COUDE 1/2 DN 13	2000mm	4157150	
	300mm	4157160	
	500mm	4157170	
	700mm	4157180	
F.DROIT F.COUDE 1/2 DN 15	1000mm	4157190	
	1500mm	4157200	
	300mm	4157210	
	500mm	4157220	
F.DROIT F.COUDE 1/2 DN 15	700mm	4157230	
	1000mm	4157240	
	1500mm	4157250	

DESIGNATION	LONGUEUR	N/REF	PV HT
F.DROIT F.COUDE 3/4 DN 10	500mm	4157260	
	1000mm	4157270	
	1500mm	4157280	
	2000mm	4157290	
	2500mm	4157300	
F.DROIT F.COUDE 3/4 DN 13	700mm	4157310	
	1000mm	4157320	
	1200mm	4157330	
	1500mm	4157340	
F.DROIT F.COUDE 3/4 DN 20	2000mm	4157350	
	300mm	4157360	
	500mm	4157370	
	700mm	4157380	
F.DROIT F.COUDE 3/4 DN 20	1000mm	4157390	
	1500mm	4157400	
	F.DROIT F.COUDE 1 DN 25	300mm	4157410
F.DROIT F.COUDE 1 DN 25	500mm	4157420	
	700mm	4157430	
	1000mm	4157440	
	1500mm	4157450	
F.DROIT F.COUDE 1 1/4 DN 32	500mm	4157460	
	700mm	4157470	
	1000mm	4157480	

GÉNÉRALITÉS :

Toutes les ventes que nous effectuons sont soumises aux présentes conditions générales de vente, lesquelles ne peuvent être modifiées qu'avec notre accord écrit. Les clauses des commandes, confirmations ou autres documents émanant de nos clients ne sont applicables que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à nos conditions générales de vente. Les renseignements portés sur nos catalogues ou notices ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne nous engagent pas.

PIRIX et CONDITIONS :

Nos prix, sauf convention contraire, s'entendent hors taxes, départ de nos magasins, emballage en sus. Sauf spécification de notre part, d'un délai d'option et prix définitif, nos prix sont donnés à titre indicatif et sans engagement.

Un Franco est accordé dès 400€ HT uniquement sur la région Bretagne Pays de Loire et hors grandes longueurs (par exemple le tube), en deçà un forfait participatif de 21€ HT est appliqué.

Un supplément forfaitaire de 5€ HT est également appliqué pour toutes commandes inférieures à 50€ HT (hors port).

LIVRAISON :

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Leur dépassement ne peut entraîner ni annulation de la commande, ni indemnité.

Les livraisons sont réputées effectuées dans nos magasins. En conséquence, les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur et tous risques de détérioration lui incombent, même si nos ventes sont effectuées franco de port. En cas de manquements ou de dommages au cours de transport, il appartiendra donc au destinataire de faire les réserves d'usage à l'encontre du transporteur.

Aucun retour ne sera accepté s'il n'a pas fait l'objet d'un accord préalable.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

Conformément à la loi du 12 mai 1980, les marchandises livrées par APRO-OUEST restent la propriété de celle-ci jusqu'au paiement intégral de leur prix.

En cas de vente ou de transformation de ces marchandises, l'acheteur consent une subrogation de créance qui implique que celui-ci s'engage à céder à la première demande, jusqu'au paiement des factures du vendeur, tout ou partie des créances qu'il détient sur ses propres débiteurs, quitte à aviser ceux-ci de la subrogation de créance par lui consentie sur simple demande du vendeur, et ce, à due concurrence de la valeur des marchandises soumises à la réserve de propriété.

FACTURATION :

Nos factures prennent effet le jour de la mise à disposition ou de la remise, au transporteur, de nos marchandises.

PAIEMENT :

Nos factures sont payables comptant, sans escompte, sauf convention contraire. Elles sont payables au siège à Le Cellier.

Tout défaut de paiement à échéance rendra exigible les pénalités de retard, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE (Banque Centrale Européenne) majoré de 10 points. Il sera aussi exigé le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros, et d'une indemnité complémentaire de recouvrement sur les frais exposés selon justificatifs.

Les traites, jointes à nos factures ou à nos relevés de fin de mois, doivent nous être retournées dans les huit jours suivant leur réception.

Dans le cas où nos clients émettent eux-mêmes leurs lettres de change ou billets à ordre, ceux-ci doivent nous être adressés dans les mêmes délais.

Malgré le mode de paiement stipulé dans nos offres ou confirmations, nous nous réservons le droit de ne livrer que contre-remboursement.

REPRISE DE MATERIEL :

Aucun retour ne sera accepté sans accord express et écrit de notre part. Une minoration de 30% minimum sera déduite. Dans le cas où cela s'avérerait nécessaire, des frais de remise en état et de reconditionnement seront à la charge du demandeur en

plus de la minoration ci-dessus.

GARANTIE :

La garantie de la société est limitée au remplacement des marchandises défectueuses après examen contradictoire, ou au remboursement de la valeur facturée de ces marchandises, à l'exclusion de toute responsabilité ou indemnité à quelque titre que ce soit. Pour être prise en considération, la réclamation correspondante doit nous être adressée dans les 10 jours suivant la réception des marchandises.

CONTESTATION :

Tout litige, quelle qu'en soit la nature ou la cause, sera soumis à la juridiction du tribunal de commerce dont relève le siège social de la société, même dans les cas d'appel en garantie ou de pluralité des défendeurs.

APRO-OUEST S.A.S.

Z.A. les Relandières 44850 LE CELLIER


Tél. 02 51 13 00 25 - Fax 02 51 13 00 26

S.A.S. au capital de 150 000 € • RCS NANTES 399 496 744

CODE APE 4669 B - N° TVA Intracom. FR 51 399 496 744



APRO
Ouest

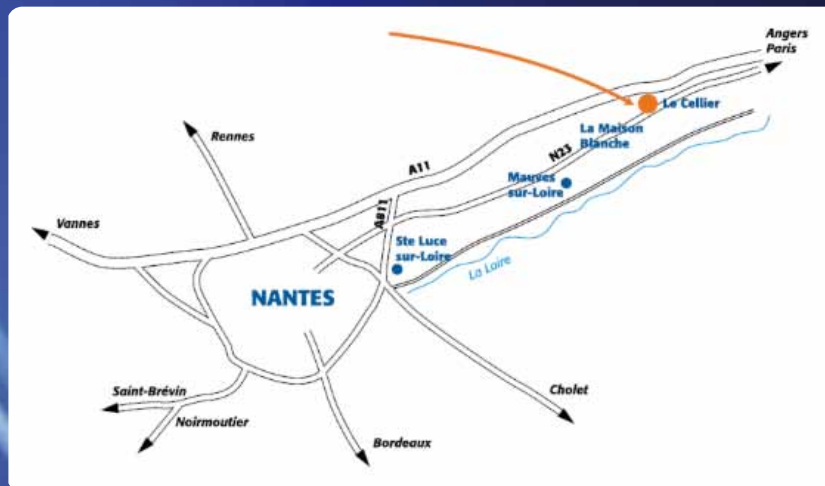

APRO OUEST

ZA Les Relandières - 44850 LE CELLIER

Tél. 02 51 13 00 25 - Fax. 02 51 13 00 26

contact@apro-ouest.com - www.apro-ouest.com

